



iXsの“GENBAシリーズ” GENBA-Monitor IoTネットワークカメラ

性能カタログ
BR030006-V0020

用途に応じて選べる5タイプ

A-Type	B-Type	C-Type	D-Type	Q-Type
定期的に 写真を撮りたい	頻繁に 写真を撮りたい	動画を 撮りたい	ソーラー電源で 動画を撮りたい	夜間監視 したい

■対象インフラ



GENBA-Monitor の特徴

<p>設置が手軽 電源不要のバッテリータイプや、マグネット設置式など、どんな現場にもすぐに置いて、撤去時も手間いらずです。</p>	<p>カスタマイズが手軽 自社のエンジニアが1台1台組み立て・製造していますので、細かいご要望にも即座に対応いたします。</p>	<p>価格が手軽 気になるお値段も業界最安で、長期間設置でもご負担少なくご使用いただけます。1年以上のご契約は金額ご相談ください。</p>
--	---	--

ソーラー夜間監視 Q-TYPE

▶ 動画撮影・録画、静止画撮影
▶ 360°回転、光学30倍ズーム
▶ AI・画像解析、各種計器オプション

Q-TYPE LIGHTING

▶ 照明点灯で夜間カラーモード撮影
▶ ネットワーク経由で照明の ON/OFF
▶ 冬季の短時間日照でも稼働

【小型太陽光発電 + IoT センサーの遠隔監視システム】 iXs Field Watcher

■目的に合わせて IoT センサーを自由に組み合わせ

温度	湿度	アラート	グラフ
画像	傾斜計	水位計	

データ収集管理と活用

- 各種センサーや設備機器からのデータ収集とクラウド環境への蓄積
- 観測データや画像は、スマートフォンやタブレットで閲覧が可能
- センサーと画像を用いた、モニタリングシステム
- 異常を感知すると即座にアラーム（警報）を発信

GENBA-Monitor 製品ラインナップ

	A-Type	B-Type	C-Type	D-Type	C'-Type	D'-Type	Q-Type
種別	小型定点監視	小型定点監視	多機能監視		小型定点監視		多機能監視
給電方式	内蔵バッテリー	小型/中型ソーラー	外部電源	大型ソーラー	外部電源	大型ソーラー	大型ソーラー
動画撮影	—	—	最大 30 フレーム / 秒		最大 30 フレーム / 秒		最大 30 フレーム / 秒
解像度	HD	HD	HD		HD		HD
PTZ	—	—	○		—		◎
夜間	—	—	★		★★		★★★
防塵防水	IP66	IP66	IP56		IP66		IP66
水位計 OP	—	—	◎		○		◎
AI 解析 OP	可	可	可		可		可
WEB 連携	可	可	可		可		可
データ保管	無制限	無制限	最新 1 ヶ月分		最新 1 ヶ月分		最新 1 ヶ月分
用途	● 防犯管理、進捗（出来高）管理、AI 異常検知 ● 現場事務所、施工現場、点検現場				● 砂防観測（集水井、堤体、洗掘） ● 河川観測（ダム、水門、河川、農水）		




Q-Type カメラサンプル写真

昼間ズーム30倍 距離約520m

**対象距離14.1m
ズーム30倍**

- ・クラックスケール
- ・アルミフレーム
- 高さ 20mm、左上の点は 5mm 間隔

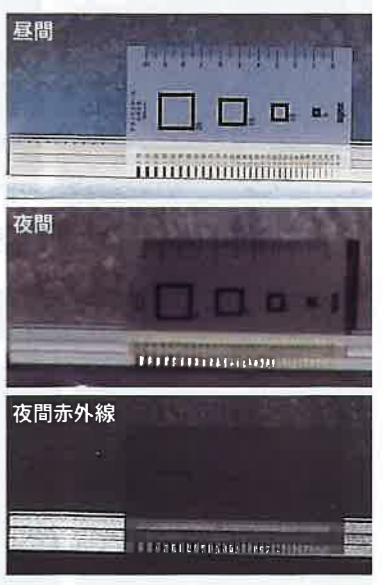

夜間 14m 先の対象物も 5mm~1cm の分解能